




Atomizzatore MS D1

# DISINFEZIONE AMBIENTALE e PERSONALE



## ARCO DISINFEZIONE

a passaggio con nebbia secca per ingressi pedonali

### Caratteristiche tecniche :

- Fotocellula attivazione
- Ugelli (n. 15) atomizzatori con gocce da 100 mcr
- Gruppo pompante: 220 V ; 200 W

**N.B.** Le goccioline prodotte non penetrano nei vestiti

**Dimensioni** : mm 2000 h x 1000 l ; peso 15 Kg



## ATOMIZZATORE MS D1

è un nebulizzatore professionale che produce una nebbia di qualità superiore con un consumo energetico contenuto ed una ridotta manutenzione .

Al suo interno è alloggiata la vaschetta di accumulo del prodotto da nebulizzare (soluzione disinfettante).

La pompa provvede a trasferire la soluzione sull'atomizzatore collegato direttamente ad un ventilatore .

### Applicazioni :

Nell'industria la macchina viene installata in locali ove è necessario mantenere un livello di carica batterica bassa, ad esempio nelle celle frigorifere di conservazione di frutta e verdura, nei magazzini di stagionatura, nelle industrie della carta, del tabacco e nelle aziende tessili. In agricoltura viene usato per sanificare fungaie e serre, e per trattamenti disinfestanti.

I materiali utilizzati garantiscono affidabilità e durata nel tempo.




La carcassa è in PE, la viteria è in acciaio inox, i particolari dell'atomizzatore sono in PA e PC. L'utilizzo di materiali che non subiscono l'azione corrosiva di acqua ed acidi fanno del MS D1 una macchina adatta a lavorare in quasi tutti gli ambienti. MSD1 unisce alla potenza di nebulizzazione, la facilità d'installazione e funzionando senza ugelli non è soggetto ad ostruzioni causate da impurità.

### Caratteristiche tecniche :

- capacità max. nebulizzazione 7 l/h
- portata aria 390 m<sup>3</sup>/h
- assorbimento elettrico 2,2 a 220 V
- peso a secco kg 11






outlet  
88x376 mm

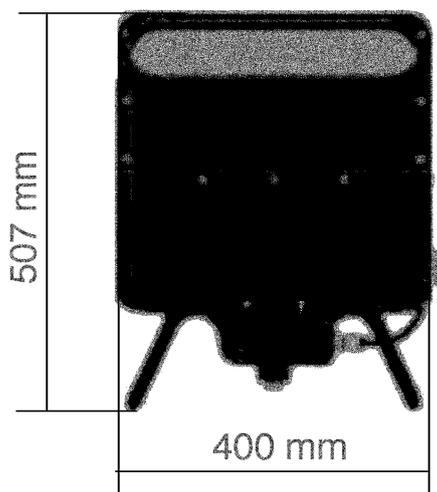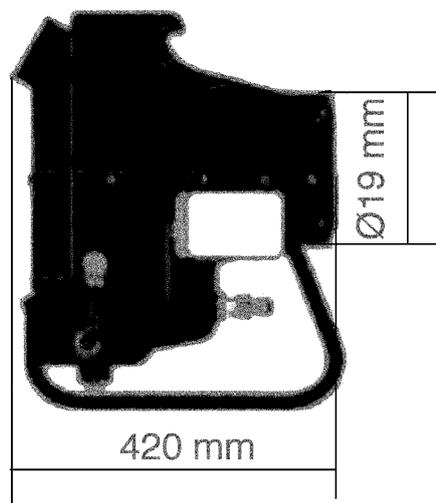

## ATOMIZZATORE MS MOBILE EURO unità mobile con vasca da 100 litri

### Caratteristiche tecniche :

- Acciaio galvanizzato
- Portata aria: 9276 m<sup>3</sup>/h
- Ventilatore: 635 mm
- Capacità di atomizzazione: fino a 40 l/h
- Capacità vasca: 100 litri
- Motore: 230 V ; 50 Hz
- Pompa di ricircolo: Potenza 80 W ; Tensione 230 V

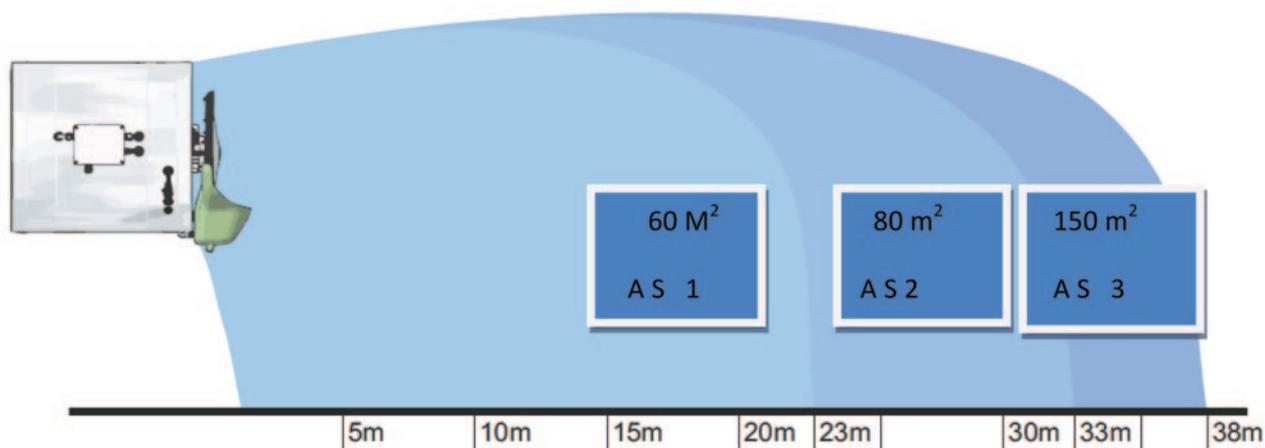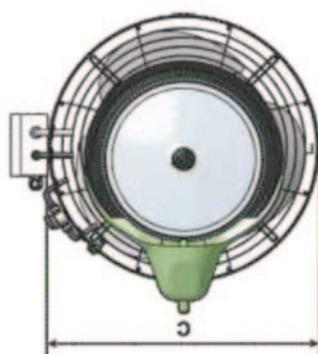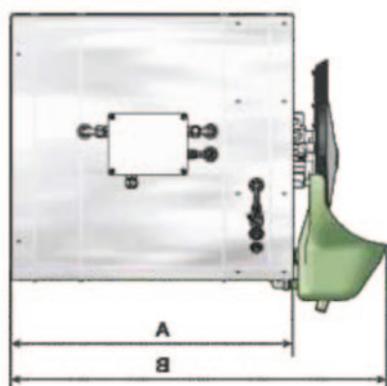

A	mm	600	800
B	mm	800	1060
C	Ømm	564	715

**MS di Strada Alberto & C. s.a.s.**  
P. IVA e C. Fisc. 01903410049  
C.C.I.A.A. 142286 • Reg. Soc. Trib. Alba 4659

12062 CHERASCO (CN)

C.so L. Einaudi, 23

☎ 0172.48.97.24

Fax 0172.19.10.391

[www.ms-impianti.it](http://www.ms-impianti.it)

✉ [info@ms-impianti.it](mailto:info@ms-impianti.it)

✉ [fatturazione@ms-impianti.it](mailto:fatturazione@ms-impianti.it)

